


VELVET - H0 | hladký panel (bez prolisu)

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů.

Vnitřní plech - hladká lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem (vynikající tepelně-izolační vlastnosti).

Výška sekcí 500 a 610 mm (u provedení RAL 9006 je výška sekcí 488 a 610 mm).

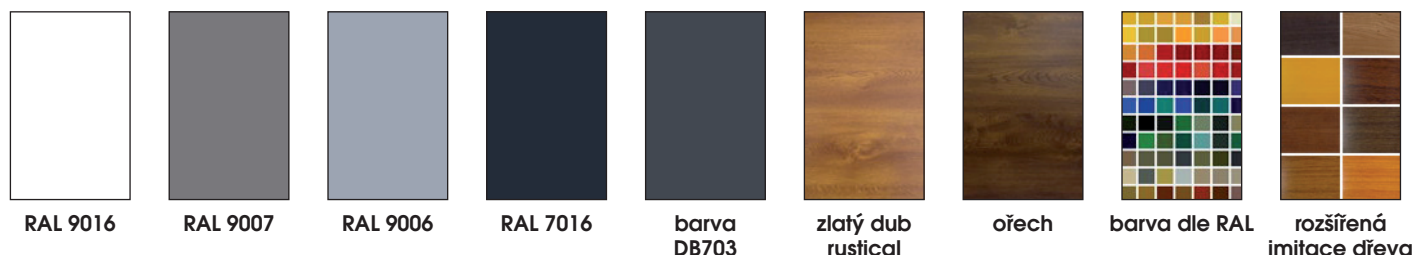

VERNIS - H2 | hladký panel s širokou středovou drážkou

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů.

Vnitřní plech - stucco, lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem (vynikající tepelně-izolační vlastnosti).

Výška sekcí 500 a 610 mm.



KVINTO - H5 | hladký panel - lamela - podélné prolisy

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů.

Vnější plech - hladký, vnitřní plech - hladká lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem (vynikající tepelně-izolační vlastnosti).

Výška sekcí 500 a 610 mm.




BRILANT - WO | hladký panel (woodgrain)


Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů.

Vnější plech - woodgrain, vnitřní plech - stucco, lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem (vynikající tepelně-izolační vlastnosti).

Výška sekcí 610 mm.



RAL 9016



barva dle RAL

IMPOZANT - W2 | woodgrain s širokou drážkou

Kombinaci s MATRIX - A1 nutno konzultovat

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů.

Vnitřní plech - stucco, lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem (vynikající tepelně-izolační vlastnosti).

Výška sekcí 500 mm.




RAL 9016



RAL 7016



zlatý dub
rustical



mahagon



ořech



barva dle RAL

MISTRAL - W6 | lamela - podélné prolisy (woodgrain)


Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů.

Vnější plech - woodgrain, vnitřní plech - stucco, lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem (vynikající tepelně-izolační vlastnosti).


Výška sekcí 500 a 610 mm.




RAL 9016




RAL 8014



zlatý dub
rustical



mahagon



ořech



barva dle RAL

MIKROL | hladký panel - mikrodrážka - RAL 7016

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů.

Vnější plech - hladká mikrodrážka - RAL 7016 (RAL 9006), vnitřní plech - hladká lamela - RAL 9002. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem (vynikající tepelně-izolační vlastnosti). Výška sekcí 610 mm.



RAL 9006

INDUSTRY - T6 | lamela - podélné prolisy (stucco)


Určeno pro privátní i průmyslové použití. S ochranou i bez ochrany proti sevření prstů.

Vnější plech i vnitřní plech - stucco. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem (vynikající tepelně-izolační vlastnosti).

Výška sekcí 500 a 610 mm.




RAL 9016




RAL 9006




RAL 9007




RAL 9002



RAL 7016



RAL 3000



RAL 5010



barva dle RAL

MATRIX - A1 | rámy sekcí z hliníkových profilů v přírodním eloxu

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Rámy sekcí z hliníkových profilů v přírodním eloxu.


Typy výplní: dvojitý akryl, satinovaný akryl, Al plech hladký, Al plech stucco, tahokov, děrovaný plech
S ochranou i bez ochrany proti sevření prstů.



hliníkové
rámy




Al plech
hladký



Al plech
stucco



tahokov



děrovaný
plech



děrovaný
plech



barva dle RAL